


Extrusora

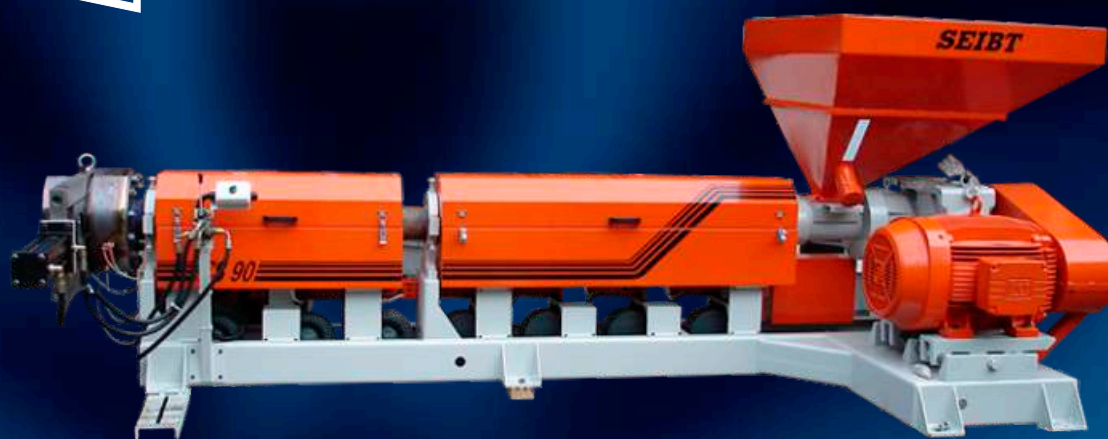

CARACTERÍSTICAS

	MOTOR (cv)	PRODUÇÃO (kg/h)
ES - 25	4	Até 8
ES - 35	6 - 7,5	Até 12
ES - 45	15	Até 30
ES - 60	20 - 30	Até 90
ES - 75	30 - 40	Até 120
ES - 90	60 - 75	Até 200
ES - 120	100 - 125	Até 350

Rosca em aço SAE 8550, nitretada. Canhão em aço SAE 8550, nitretado e brunido. Refrigeração: água na zona de alimentação e ventoinhas nas zonas de aquecimento. Acionamento por motor elétrico trifásico, motor variador eletromagnético ou motor de corrente contínua. Comando elétrico completo 220V ou 380V.

- Sistema de degasagem opcional.

- PARA EXTRUSÃO DE PE E PP
- COM BANHEIRA DE RESFRIAMENTO
- GRANULAÇÃO CONVENCIONAL

SEIBT[®]
SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO

 +55 54 3281.6000
Fax 54 3281.6001
seibt@seibt.com.br
www.seibt.com.br