

# LINHA MDTTS


PARA MOAGEM PESADA

- ◆ Robustez e praticidade
- ◆ Acesso às navalhas, para troca ou regulagem, somente com o equipamento desligado
- ◆ Alto rendimento em alimentação automatizada
- ◆ Fácil manutenção e limpeza
- ◆ Porta de acesso ao rotor
- ◆ Adequação a NR12

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	MDTS 200	MDTS 300	MDTS 450	MDTS 600	MDTS 700
DIMENSÕES GERAIS (mm)	1250 x 1050	1850 x 1500	2350 x 1760	2800 x 1950	2800 x 1950
ALTURA BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm)	1250	2100	2650	3400	3400
BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm)	220 x 200	320 x 320	550 x 500	600 x 600	700 x 700
NAVALHAS ROTATIVAS (un.)	2	2	2	2	2
ROTAÇÃO DO MOTOR (rpm)	1750	1750	1750	1750	1750
ROTAÇÃO DO ROTOR (rpm)	615	770	700	700	700
MOTOR (cv)	15	20	50	60	75
PRODUÇÃO (kg/h)**	Até 1000	Até 2000	Até 3000	Até 3500	Até 3500
PESO (kg)	750	1250	2000	2400	2700

\*\*A produção horária pode alterar, dependendo da granulometria, forma de alimentação e característica do material.

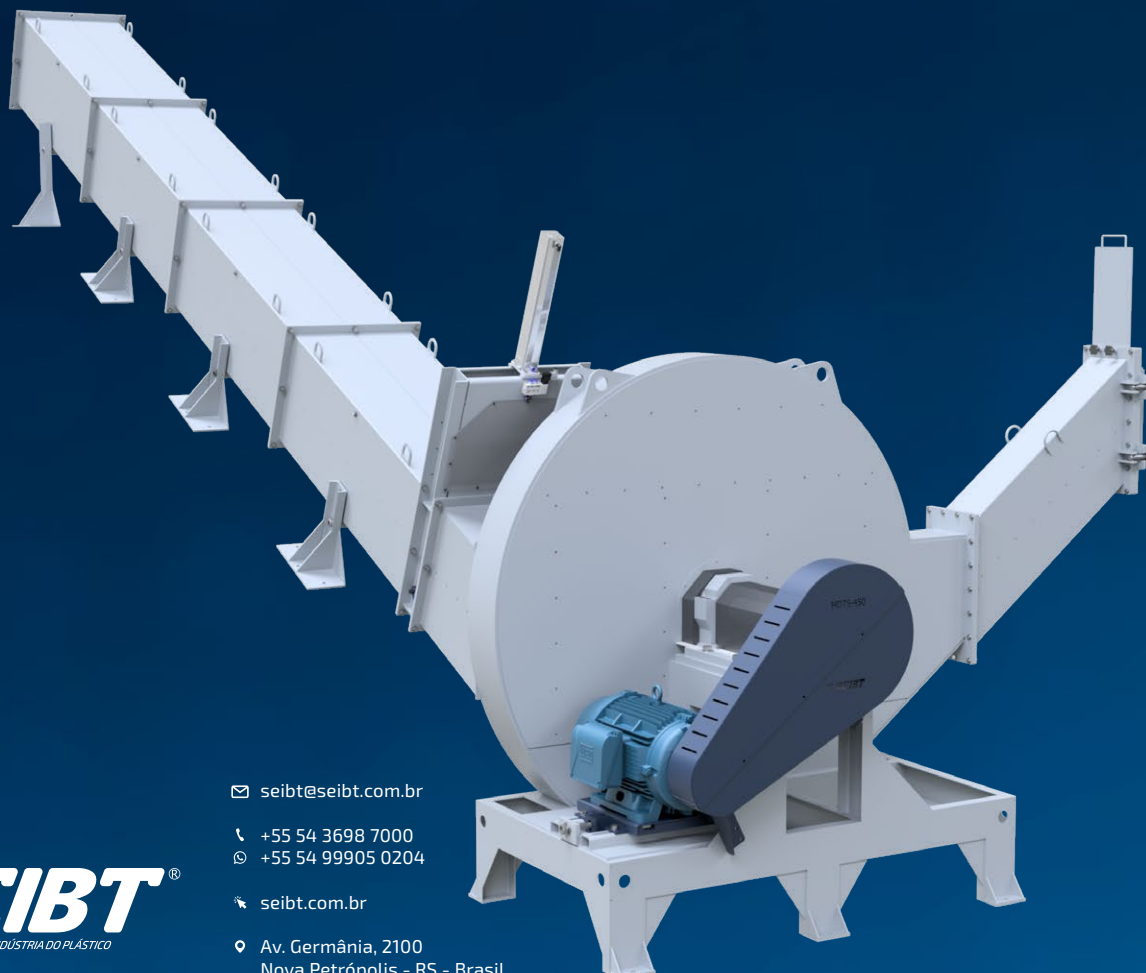

**SEIBT**  
SOLUÇÕES PARA A INDÚSTRIA DO PLÁSTICO

✉ [seibt@seibt.com.br](mailto:seibt@seibt.com.br)

☎ +55 54 3698 7000  
☎ +55 54 99905 0204

🌐 [seibt.com.br](http://seibt.com.br)

📍 Av. Germânia, 2100  
Nova Petrópolis - RS - Brasil  
CEP 95150-000