

# LINHA TPS


## TRITURADOR DE PASTILHAS

- ◆ Faca fixa reversível
- ◆ Moagem pesada: borras, bobinas, fardos, peças de grande volume e espessura, estrados de madeira ou plástico
- ◆ Utilização dos 4 cantos de corte da pastilha
- ◆ Unidade hidráulica para alimentação forçada, articulação do bocal e suporte da peneira
- ◆ Acoplamento para proteção do redutor

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	TPS 500	TPS 800	TPS 1000	TPS 1200
BOCAL DE ALIMENTAÇÃO (mm)	980 x 540	980 x 840	1080 x 1070	1080 x 1240
DIÂMETRO DO ROTOR (mm)	350	350	450	450
MOTOR (cv)	50 - 60	60 - 75	75 - 100	100 - 125
REDUTOR PLANETÁRIO	1:14,5	1:14,5	1:17,5	1:17,5
ROTAÇÃO (rpm)	120	120	100	100
SISTEMA DE CORTES - FACAS FIXAS (un.)	4	4	4	4
SISTEMA DE CORTES - MÓDULO (un.)	51	82	82	98
PENEIRAS	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL	OPCIONAL
ÁREA OCUPADA (mm)	1850 x 2070	1850 x 2400	2000 x 2800	2000 x 3000
PESO (kg)	3500	3800	4350	4750
CÂMARA DE MOAGEM (mm)	350 x 540	350 x 840	450 x 1000	450 x 1200

\*\*A produção horária pode alterar, dependendo da granulometria, forma de alimentação e característica do material.

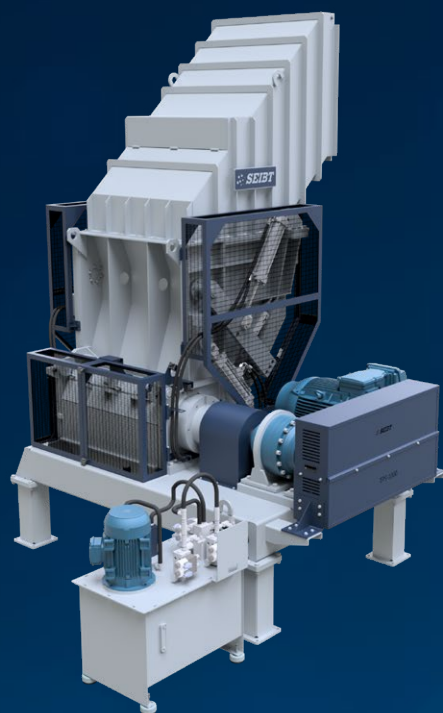

✉ [seibt@seibt.com.br](mailto:seibt@seibt.com.br)

☎ +55 54 3698 7000  
 ☎ +55 54 99905 0204

🌐 [seibt.com.br](http://seibt.com.br)

📍 Av. Germânia, 2100  
 Nova Petrópolis - RS - Brasil  
 CEP 95150-000